

AKHT16 - AKHT20

HİDROLİK TAMPON | HYDRAULIC BUFFER


DIN EN81-20/-50
2014/33/EU



AKHT16

AKHT20

- CE Belgeli
CE Certificated
- 1,6 m/s 2050 kg kapasiteye kadar uygunluk
Adjustable up to 2050 kg 1,6 m/s
- 2,0 m/s 2050 kg kapasiteye kadar uygunluk
Adjustable up to 2050 kg 2,0 m/s
- Kabinin optimum yavaşlatma özelliği
The optimum slowdown car feature
- Ses ve darbeyi azaltması için lastik yalıtım
Rubber isolation for increasing the voice and bump
- Mekanik olarak elektriği kesen emniyet siviçi
Mechanical safety switch
- Yağ kontrol çubuğu
Oil control bar
- Kabin ve Ağırlıkta kullanım
Hydraulic lift buffer for car and counterweight

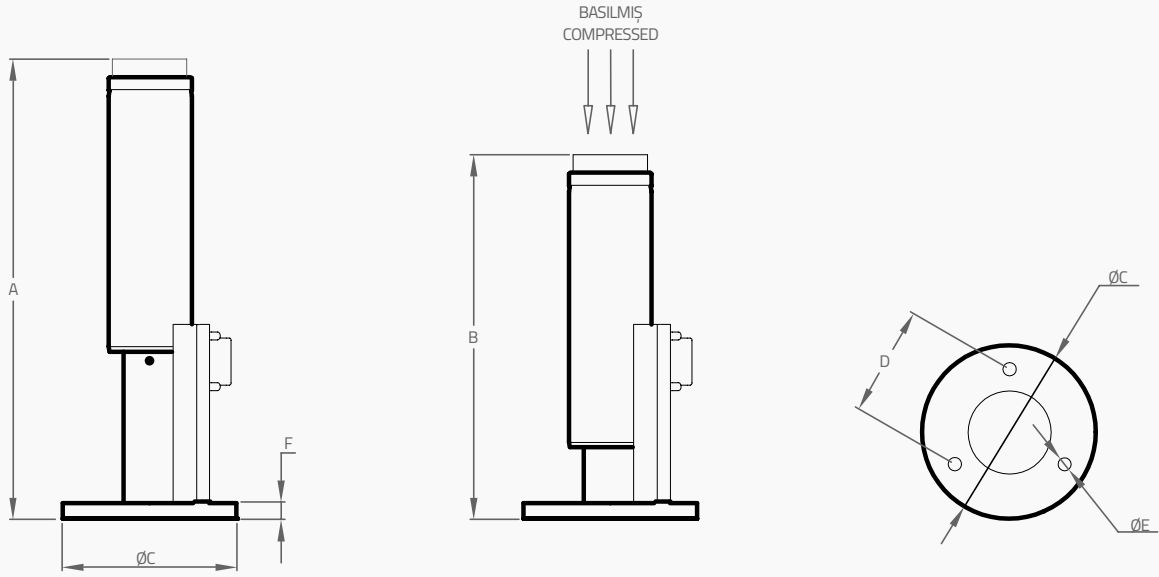

ÜRÜN KODU CODE	TİP TYPE	ÖLÇÜLER DIMENSION (mm)					
		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
1001	AKHT16	635	400	Ø 240	152	Ø 18	18
1002	AKHT20	800	505	Ø 240	152	Ø 18	18

TİP ADI TYPE NAME	AKHT16	AKHT20
NOMİNAL HIZ NOMINAL SPEED (m/s)	1,6	2,0
MAKSİMUM HIZ MAXIMUM SPEED	1,84	2,30
MAKSİMUM YÜKLEME MAXIMUM LOAD (kg)	2050	2050
MİNİMUM YÜKLEME MINIMUM LOAD (kg)	500	500
STROK STROKE (mm)	195	295