



# 165-80

## POLİÜRETAN TAMPON | POLYURETHANE BUFFER

DIN EN81-20/-50  
2014/33/EU



- **Elastik hücresel elastomer poliüretan**  
*Elastic cellular Polyurethane elastomer*
- **Yoğunluk : 450 kg/m<sup>3</sup>**  
*Density : 450 kg/m<sup>3</sup>*
- **Yüksek Dinamik Yük taşıma Kapasitesi**  
*High Dynamic load bearing capacity*
- **Yağ, gres, benzin, mazot, ozon gibi malzemelere karşı dayanıklı**  
*Good resistant against oil, grease, petrol & ozone*
- **Çalışma Sıcaklığı : -10 °C +60 °C**  
*Temperature range from -10 °C +60 °C*
- **Metal montaj plakası içinde**  
*Mounting Plate*
- **Asansör direktifi 2014/33/EU ve EN 81-20/50 Standartlarına uygun**  
*According to the EN 81-20/50 lifts directive 2014/33/EU*
- **Monte etmek için M16 vidası kullanınız**  
*For mounting we're commend an M16 screw*
- **Montaj yüzeyi pürüzsüz ve düz olmalıdır ve yaklaşık olarak %15 tampon çapından daha büyük olmalıdır**  
*The mounting surface must be smooth and flat and app roximately %15 larger than the buffer diameter*

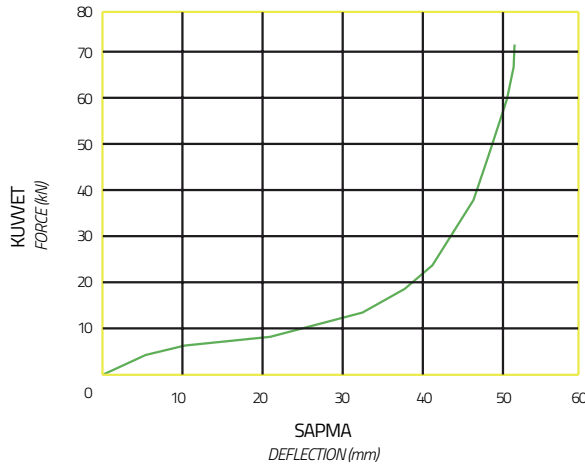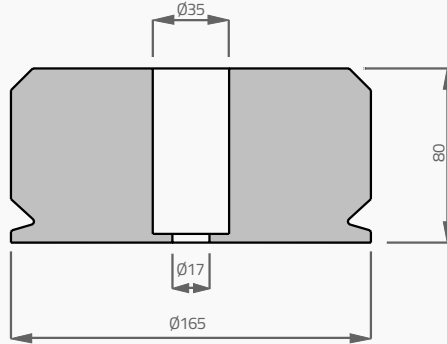

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÇAP DIAMETER (mm)	YÜKSEKLİK HEIGHT (mm)	KAPASİTE LOAD CAPACITY (P+Q) (Min - Max/kg)		AĞIRLIK WEIGHT (kg)
ZZBASF101	165	80	0,63 m/s 700 - 9400	1,00 m/s 950 - 3600	0,76